ENCÉLADO LINES SYSTEMS

GRUPO NUTRIDERMOVITAL

Grupo NUTRIDERMOVITAL

elettronica WDE srl

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

FICHA TECNICA

- **Tensión de entrada** **230 V - 50 Hz**
- **Potencia absorbida** **50 VA**
- **Interfaz usuario /Pantalla** **800x480 7” Wide Screen**
- **Frecuencia** **450 kHz**
- **Potencia Manípulos** **25 W Resistiva***
  50 W Capacitiva*
- **Emisión** **Continua/Pulsada**
- **Control señal de emisión** **Corriente de voltaje y salida**
- **Dimensiones** **50x40x20 cm**
- **Peso** **15 Kg**
- **Safety clase** **1 / BF**

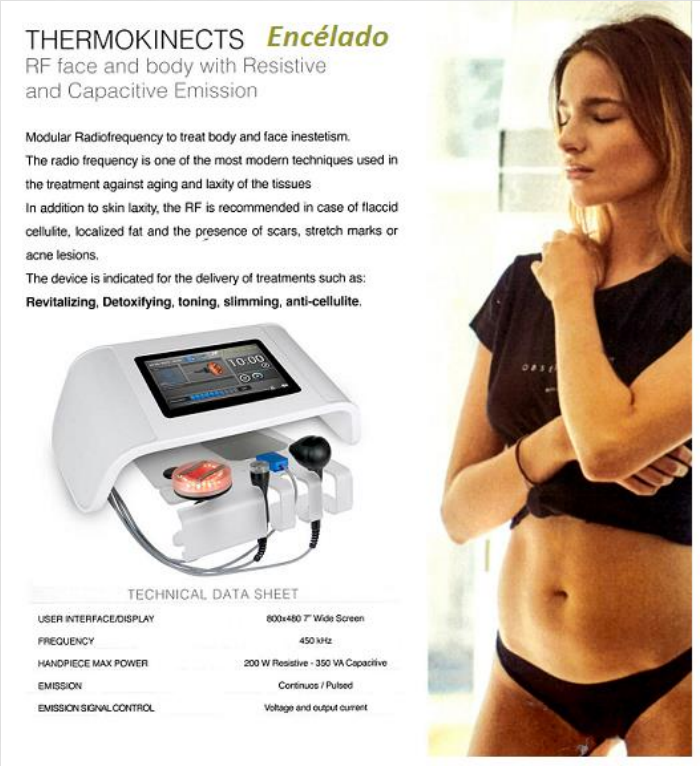

THERMOKINECTS *Encélado*

RF face and body with Resistive and Capacitive Emission

Modular Radiofrequency to treat body and face inestetism.
The radio frequency is one of the most modern techniques used in the treatment against aging and laxity of the tissues
In addition to skin laxity, the RF is recommended in case of flaccid cellulite, localized fat and the presence of scars, stretch marks or acne lesions.
The device is indicated for the delivery of treatments such as:
Revitalizing, Detoxifying, toning, slimming, anti-cellulite.

TECHNICAL DATA SHEET

USER INTERFACE/DISPLAY	800x480 7" Wide Screen
FREQUENCY	450 kHz
HANDPIECE MAX POWER	200 W Resistive - 350 VA Capacitive
EMISSION	Continuos / Pulsed
EMISSION SIGNAL CONTROL	Voltage and output current

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **Radiofrecuencia modular para tratar el inestetismo corporal y facial.**

- La radiofrecuencia es una de las técnicas más modernas utilizadas en el tratamiento contra el envejecimiento y la laxitud de los tejidos, actúa contra la celulitis, la grasa localizada, la piel flácida en la cara y el cuerpo, las cicatrices después del acné vulgar, los residuos y la estasis después de la liposucción.
- La tecnología RF se basa en la emisión de ondas que, cruzando los tejidos, inducen la oscilación molecular que produce, por fricción, una hipertermia profunda (calor).
- Este mecanismo está dado por la resistencia natural (impedancia) de los tejidos al movimiento de electrones causados por un campo de radiofrecuencia, y es proporcional a la cantidad de corriente suministrada y al tiempo de aplicación utilizado. La impedancia aumenta en áreas donde el espesor de la dermis y la grasa subcutánea es grande (abdomen, muslos, brazos, etc.).
- Este dispositivo de Radiofrecuencia está concebido con diversas modalidades de distribución de la onda electromagnética a VHF
- (455Khz) para garantizar usos y un resultado óptimo.
- EMISION CAPACITIVA MONOPOLAR (cara y cuerpo)
- EMISIÓN RESISTIVA BIPOLAR (cara - cuerpo opcional)
- Además de la laxitud de la piel, la FR se recomienda en caso de celulitis flácida, grasa localizada y la presencia de cicatrices, estrías o lesiones de acné
- .

- El dispositivo está indicado para la entrega de tratamientos tales como:
  - **Revitalizante, desintoxicante, tonificante, adelgazante, anti-celulitis**

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **Encelado thermokinects (RF System)**
  - **Revitalizante, desintoxicante, tonificante, adelgazante y celulitis**

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **LÁSER DE DIODO 808 nm**

- Aparato para la depilación láser, desarrollado y construido para su uso en el mercado de la estética, realiza tratamientos de depilación mediante la emisión láser en modo pulsado. El láser de depilación permite quitar el pelo utilizando una fuente que se caracteriza por una longitud de onda específica, que se procesa adecuadamente para emitir un cierto punto de luz. Sobre la base de las características de la zona a tratar se le emitirá una cantidad específica de energía capaz de interactuar con el bulbo capilar. La interacción entre LASER y folículo piloso es esencialmente térmica. El proceso se conoce como "termolisis foto-selectiva".

- El aparato permite configurar los parámetros que caracterizan el área a tratar:

- Parte del cuerpo: CARA, CUERPO
- Piel Foto-tipo: I, II, III, IV, V

- Color de cabello: Rojo, Marrón claro, Marrón oscuro, Negro
- Grosor del cabello; Delgado, Medio, Grueso
- Área a tratar: vea la pantalla abajo

- A través de la selección de estos parámetros, el dispositivo establecerá los valores de tratamiento:

- tiempo de pulso, frecuencia, potencia, fluencia

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **FICHA TECNICA**

Tensión de entrada	230 V - 50 Hz
Potencia absorbida	1500 VA
Interfaz usuario / pantalla	800x600 8" Wide Screen
Clase laser	4
Longitud de onda diodo	808nm
Pulso single de fluidez	0-40J/cm2
Duración de disparo	10-300ms
Frecuencia de repetición de disparo	0,5-10Hz
Potencia de disparo	40-100%
Modo operativo	Pulso single/ Serie de pulsos
Potencia diodo laser - fuente	720 W
Area de tratamiento	1,1 cm2
Punta de enfriamiento - niveles	4
Dimensiones	50x400x100 cm
Peso	45 Kg
Clase de seguridad	1 / BF

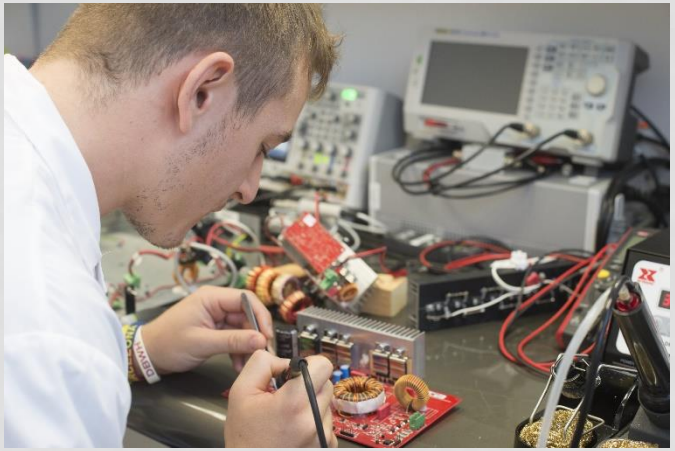

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **ACCESSORIOS**

- Embudo, tubo para cargar H2O
- Tubo de conexión de Descarga H2O
- Racor de tubería para el desbordamiento de aireH2O
- PEDAL
- Soporte de la pieza de mano y Cabecera
- Gafas operador
- Mascara del cliente

Encélado **ACCESSORIES** *Diodo 808nm*	
Funnel, tube to load H2O	
Fitting tube Discharge H2O	
Pipe fitting for air Overflow H2O	
PEDAL	
Handpiece holder and fairlead	
Operator Glasses	
Customer Mask	

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **- PRESOTERAPIA – Linfomasage traje con 8 sectores**

- Dispositivo para presoterapia diseñado para el mercado profesional de la estética.

- A través de un conjunto de información recogida por el cliente, es capaz de formular programas específicos adaptados al tipo de defecto en cuestión, sin el riesgo potencial de realizar tratamientos que son inútiles para el bienestar del cliente.

- Es capaz de reproducir, a través de la acción combinada de los diferentes sectores, los diferentes tipos de masaje de drenaje linfático, Vodder, drenaje linfático manual de masaje tonificante que la celulitis en diferentes etapas. La máquina está equipada con 20 programas que se basan en combinaciones de diferentes presiones, tiempo y alternancia de inflación de sectores para simular diferentes tipos de masaje; Este es el método ad-hoc para facilitar el uso de la máquina incluso a operadores inexpertos.

- El dispositivo actúa para mejorar la circulación linfática y promover el drenaje de líquidos y toxinas; A través de la pre-configuración de parámetros tales como la presión de inflado-deflación, el tiempo y la duración del tratamiento, puede elegir el tipo de tratamiento dirigido de defecto actual.

- Permite, si el operador desea cambiar la presión de diferentes sectores durante el tratamiento, sin comprometer la seguridad de la máquina. Obviamente, el aumento de la presión procedente de diversos sectores, proporcional a las necesidades, puede alcanzar un máximo que se calcula sobre la base de la presión más baja o diastólica (5% menos que el mínimo).

- Está equipado con una bolsa multi-bolsillo especial para ser colocado en la cama y para acomodar las partes hinchables cuando no está en uso. El traje está hecho con tapas de velcro que le permiten ajustar la posición de acuerdo con la estatura y el peso del cliente. Acciones:

  - Reducción de la celulitis
  - Reducción de los depósitos de grasa localizados y diseminados en las piernas, glúteos y abdomen
  - Reducción de edema y linfedema;
  - mejora de la circulación micro-periférica
  - regeneración de las piernas.

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

ACCESSORIES	
2 boots with 2 indipendent sectors, 2 legs with 4 indipendent sectors, 1 adjustable band with 2 indipendent sectors for the treatment of hips and buttocks.	8 sectors
SUIT CONNECTION CABLE	
SAFETY BUTTON	
OPTIONAL	
SPHYGMOMANOMETER with CONNECTING CABLE	
BRACELET	6 sectors
CUSTOMIZING upon request	
BRACELET with BOOT	8+2 sectors

- PRESOTERAPIA – Linfomasage traje con 8 sectores

TECHNICAL DATA SHEET	
Input Voltage - Frequency	230 V - 50 Hz
Absorbed Power	250 VA
User Interface/Display	800x480 7" Wide Screen
Pressure	1-100mmHg
Output channels	8 (optional 6-10)
Emission	Continuous
Programsi	20
Dimensions	50x40x20 cm
Weight	11 Kg
Safety class	1 / BF

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

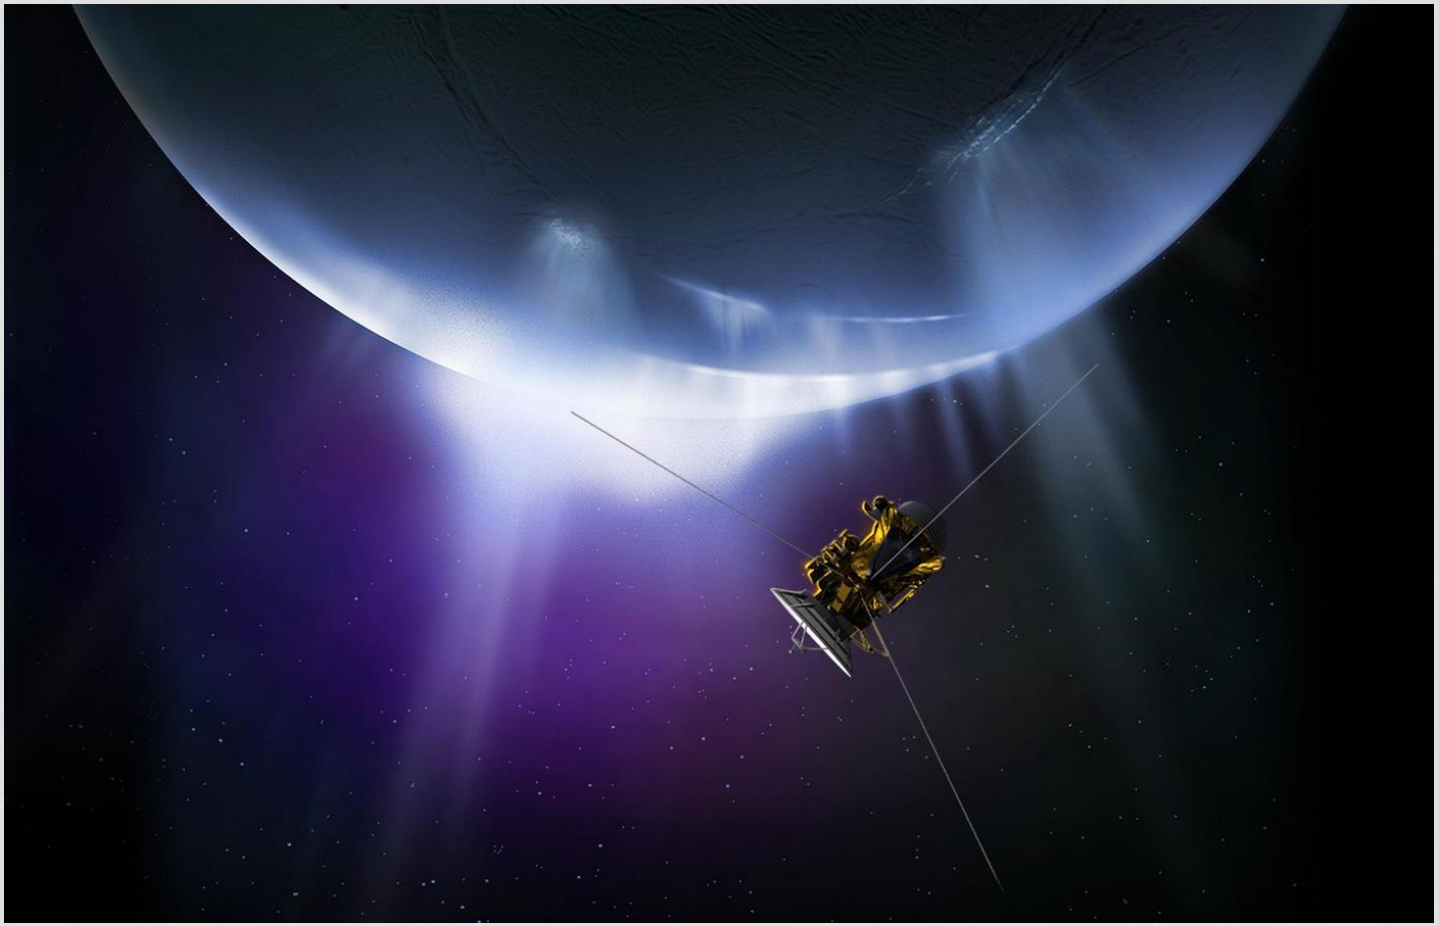

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **Body – System - Dispositivo diseñado para el tratamiento corporal**

- El dispositivo está equipado con 3 tipos de emisiones, que puedan utilizarse en sinergia para hacer tratamientos más eficaces.

- **- Shock Wave**

- La tecnología es basada en la emisión de ondas mecánicas inelásticas, capaces de generar una estimulación de la dermis en los diferentes niveles, capaz de ejercer diferentes estímulos para variar los parámetros de emisión, con la ventaja de ser capaz de ser utilizado en diferentes targhets con diferentes propósitos

- **- Diatermia electromagnética resistiva**

- La emission resistiva térmica de la radiofrecuencia puede estimular diferentes efectos, metabólicas, vigorizante, de-contratación, pero con la posibilidad de controlar la temperatura cutáneo con el fin de obtener tratamientos realmente eficaces y más compatibles con la fisiología del tejido

- **- Fraxel- Emision Electromagnetica remoldeada**

- Nuevo concepto para el uso de energía de RF utilizando sólo la cantidad de capacidad de interacción con los receptores celulares.

- El Fraxel puede ejercer toda una serie de reacciones no mediadas por el calor pero sin embargo eficaz y capaz de tener efectos de Bio-estimulación, estimular el potencial de membrana y el sistema circulatorio y la activación de los sistemas de síntesis de proteínas.

- El tipo de tratamiento al que está destinado el dispositivo se relaciona con los problemas estéticos más relevantes
- el que se llevan a cabo mediante la aplicación de conceptos con
- un tratamiento innovador.

- Grasa localizada
- celulitis edematosa
- La celulitis fibrosa
- tonificación

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **FICHA TECNICA**

- Tension de entrada
- Interfaz usuario/pantalla
- Interfaz usuario
- Pantalla
- Dimensiones
- Peso
- Clase de seguridad
- Programas guiados
- MicroSW tipo de emision
- MicroSW tecnologia
- MicroSW potencia max
- RADIOFREQUENZA tipo de emision
- RADIOFREQUENZA tecnologia

- RADIOFREQUENZA frequenza
- RADIOFREQUENZA potencia max
- FRAXEL tipo de emision
- FRAXEL tecnologia

- FRAXEL frequencia
- FRAXEL potencia max
- Control de la Temperatura

- 230-50 Hz
- 250 VA
- touch screen
- 8" - 800x600
- 50x40x100 cm
- 10Kg
- 1/BF
- 4
- MICROMASSAJE
- EStimulacion Piezoelectrica
- 1,5W/cm2
- DIATERMIA
- Radiofrequencia Resistiva
- 400 KHz
- 25W
- DIATERMIA HIPOTERMICA
- Radiofrequencia Resistiva
- 400 KHz
- 25W
- Automatico / Manual

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

TECNOLOGIAS COMBINADAS

- Pieza de mano MicroSW RADIAL
- Pieza de mano MicroSW FOCALIZADO
- Pieza de mano RADIOFREQUENCIA/ FRAXEL
- Electrodo 50cm

COMBINED TECHNOLOGIES OF THE DEVICE	
RADIAL MicroSW handpiece	
FOCUSED MicroSW handpiece	
RADIOFREQUENCY/ FRAXEL handpiece	
Electrode 50cm	

TECHNICAL DATA SHEET	
Input voltage	230-50 Hz
Max power absorbed	250 VA
User interface	touch screen
Display	8" - 800x600
Dimensions	50x40x100 cm
Weight	10Kg
Safety class	1/BF
Guided programs	4
MicroSW type of emission	MICROMASSAGE
MicroSW technology	Piezoelectric stimulation
MicroSW max power	1,5W/cm²
RADIOFREQUENZA type of emission	DIATHERMY
RADIOFREQUENZA technology	Resistive Radiofrequency
RADIOFREQUENZA frequency	400 KHz
RADIOFREQUENZA max power	25W
FRAXEL type of emission	HYPOTERMIC DIATHERMY
FRAXEL technology	Resistive Radiofrequency
FRAXEL frequency	400 KHz
FRAXEL max power	25W
Temperature control	Automatic / Manual

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **Plataforma - dispositivo multifunción tratamiento facial**

- Diseñado para satisfacer todas las necesidades de los tratamientos de limpieza de la piel y la transmisión de los ingredientes activos.
- Este aparato para el tratamiento facial tiene diferentes modos operativos y permite al usuario activar los diversos sistemas de aplicación.

  - Espátula ultrasónica 25 MHz - pelado y permeación
  - Microdermoabrasión - con puntas de diamante
  - Vehículacion Transdérmica - Electroporación
  - Radiofrecuencia - Reafirmante y neocolagenasis

- El dispositivo puede estar equipado con todas o algunas de las tecnologías presentes, y también es posible tener el dispositivo en la versión FACE + BODY.
- **La Permeación Transdérmica**
- Se utiliza en tratamientos cosméticos que explotan un pulso eléctrico que crea una alteración momentánea de la capa de lípidos de la membrana celular permitiendo el aumento de la permeabilidad del tejido de la piel.

- En consecuencia, la capa lipídica de la membrana celular se altera con la formación de "canales acuosos", también llamados "electrópores".
- El transporte transdérmico es una nueva técnica que promueve la administración transdérmica de dermocosméticos dirigidos mediante la despolarización de las membranas celulares epiteliales mediante la creación de canales preferenciales (electroforesis) para el paso de los principios activos más allá de la polarización de las moléculas compuestas de los cosméticos que son transportados al Capas subcutáneas profundas donde pueden realizar una acción directa.
- Debido a sus corrientes moduladas y no continuas (diferentes de la ionoforesis), no causa irritación ni hormigueo molesto. La técnica de transporte transdérmico también se denomina "mesoterapia sin agujas", por lo tanto la formulación de los ingredientes activos utilizados y su compatibilidad polar es de crucial importancia.
- Jontoforesis - evolución tecnológica de la ionoforesis (o corriente galvánica) como un sistema electro-conductor de principios activos iónicos o ionizables. La corriente se modula con inversión de polaridad, que es más agradable pero igualmente eficaz en el transporte de sustancias polares por medio de la disociación electrolítica.

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- El dispositivo está indicado para la entrega de los siguientes tipos de tratamientos:

  - **<u>Programas Facial + Dermocosméticos específicos</u>**

  - **-Renovación Celular**
  - **Hidratación**
  - **Viraje**
  - **Seborreglante**
  - **Remodelación**
  - **Oxigenante**
  - **Vehiculación Superficial - Profunda**

  - **<u>Programas Corporal + Dermocosmèticos específicos</u>**

- CELULITIS EDEMATOSA
- CELULITIS FIBROSA
- ADIPOSIDAD LOCAL
- TONIFICACIÓN DEL CUERPO
- HIDRATACIÓN DEL CUERPO
- HIDRATACIÓN DEL PECHO
- Vehículacion profunda - profunda

multifuncion face device

Designed to meet all the needs of skin cleansing treatments and transmittal of active ingredients

This apparatus for Face treatment has different operational modes and enables the user to activate the various application systems.

- Ultrasonic spatula 25 MHz - peeling and permeation
- Microdermabrasion - with Diamond tips
- Transdermal Vehiculation - Electroporation
- Radiofrequency - Firming and neocollagenesis

The device can be equipped with all or some of the technologies present, and it is also possible to have the device in the FACE + BODY version.

The Transdermal Permeation
is used in cosmetic treatments exploiting an electrical pulse which creates momentary alteration of the lipid layer of the cell membrane allowing the increase of permeability of skin tissue.
Consequently, the lipid layer of the cell membrane is altered with the formation of "aqueous channels", also called "electropores".
Transdermal vehiculation is a new technique that promotes transdermal delivery of targeted dermocosmetics by de-polarization of epithelial cell membranes by creating preferential channels (electrophoresis) for the passage of the active principles beyond the polarization of the composite molecules of the cosmetics that are transported to the deep subcutaneous layers where they can perform a direct action.
Because of its modulated and non-continuous currents (different from ionophoresis), it does not cause irritation or annoying tingling. The transdermal vehiculation technique is also called "mesotherapy without needles", therefore the formulation of the active ingredients used and their polar compatibility is of crucial importance.
Jontophoresis - technological evolution of ionophoresis (or galvanic current) as a electro-conducting system of ionic or ionizable active principles. The current is modulated with polarity reversals, which is more enjoyable but equally effective in the transport of polar substances by means of electrolytic dissociation.

The device is indicated for the delivery of the following types of treatments:

FACE programs with dedicated dermocosmetic	BODY programs with dedicated dermocosmetic
Cell renewal	EDEMATOS CELLULITIS
Moisturizing	FIBROUS CELLULITIS
Toning	LOCAL ADIPOSITY
Seboregolante	BODY TONING
Remodelling	BODY IDRATING
Oxygenating	BREAST IDRATING
Surface vehiculation	Surface vehiculation
Deep vehiculation	Deep vehiculation

ACCESSORIES	
TRANSDERMIC VEHICULATION HANDPIECE (EPORA) BODY with disperser and cable	
TRANSDERMIC VEHICULATION HANDPIECE (EPORA) FACE with disperser and cable	
JONTOPHORESIS HANDPIECE	
CONDUCTIVE PLAQUES, SPONGE AND BAND	

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

ACCESORIOS

- PIEZA DE MANO PARA VEHICULACION TRANSDERMICA (EPORA) CUERPO con dispensador y cable
- PIEZA DE MANO PARA VEICULACION TRANSDERMICA (EPORA) CARA con dispensador y cable
- PIEZA DE MANO IONTOFORESIS
- PLACAS CONDUCTIVAS, ESPONJA Y BANDA

The Ultrasonic Spatula
exert a dual action on the treated tissues - peeling / exfoliation of dead cells from the skin surface and deep cleansing of the skin by the various pollutants (smog, cosmetics, bacteria, sebum, etc.) through the use of ultrasonic waves vibrating mechanics. Vehiculation of active substances (with low molecular weight). Low-frequency ultrasounds (Spatula) are indicated in the first stage for pretreatment of the cleansing and / or preparation for transdermal vehiculation. Ultrasonic vibration action allows the "dead body" detachment of the dead cells, eliminating also cosmetic residues and impurities deposited in dilated pores. US vibrations lift the crests of the cornea membranes and weaken the bonds of the epidermal lipids, releasing a layer of younger corneocytes (turn-over cell) and making the skin finer and brighter. The device is indicated for the following types of treatments:

Programs
Ultrasound Spatula
Clean – cleaning and peeling
Lead in – surface vehiculation
Pulse – deep cleaning
Regen – cell regeneration

ACCESSORIES	
ULTRASOUND SPATULA	

CE

COMBINED TECHNOLOGIES OF THE DEVICE	
VEHICULATION (FACE/FACE+BODY)	
MICRODERMOABRASION (FACE/FACE+BODY)	
FACE SPATULA	
FACE RADIOFREQUENCY	

TECHNICAL DATA SHEET	
Input voltage	230-50 Hz
Max power absorbed	50 VA
User interface	touch screen
Display	7" - 800x480
Dimensions	50x45x30
Weight	10Kg
Safety class	1/BF
Spatula frequency	25KHz
Spatula Emission mode	Continuos / Pulsed
Spatola max emission mode	10
Spatola max power intensity	1.5W/cm2
Microdermoabrasion max aspiration	-0.78bar
Microdermoabrasion type of aspiration	Continuos
Microdermoabrasion diamond disk	9
Microdermoabrasion diamond disk abrasion	100,180,200,22 0,250
Radiofrequency frequency	1000Hz
Radiofrequency max	25
Radiofrequency max tension	35V
Vehiculation Frequency	30 – 2000 Hz
Vehiculation max tension	20V su 1000ohm

The Microdermabrasion
with diamond tips is a controlled mechanical exfoliation treatment and non- invasive with a smoothing action on the epithelial layer. It improves the appearance, tone and brightness of the skin and restores elasticity.
The device is equipped with a handpiece on which different diamond tips are adapted, with different diameters and granulations and you have to choose from the area to be treated or depending on the depth you want to reach the skin.
The operator rubs the handpiece on the client's skin with accurate movements to exfoliate the dead cell layer. The skin must be first deterred and dried. The handpiece incorporates an vacuum system aspirating the dead cells towards a binder filter simultaneously to the exfoliating action.
Skin areas of the body where treatment is possible: face, neck neck, arms, back, lower limbs.
Areas excluded from treatment: Eyelids, lips, areas with thin skin
The treatment lasts between fifteen minutes and half an hour. Always apply a moisturizer at the end and possibly a solar filter.
The number of sessions you need depends on the issues you face.
On average 5/10 treatments at a distance of 7-10 days from each other. Multiple sessions may be needed for acne or acne scars.
Monthly or bi-monthly maintenance. Sun exposure should be avoided for 72/96 hours after treatment.

List of inestetism that can be treated:

FACE TREATMENT	BODY TREATMENT
Face peeling Expanded pores Deep wrinkles Expression wrinkles Compression of nose/forehead Acne scars Hyperpigmentation	Body peeling Sanding surface Zonal thicketing Hyperpigmentation Keloid scars Atrophic scars Striae/Stretches

ACCESSORIES	
Diamonds heads holder handpiece	
Steel heads with different dimensions and granulation levels:	
Nose area – 1x0.6 D250	
Eyes area, millet grains, black points and acne – 1x0.8 D200	
Scars, rughe e imperfections 3x1.5 – D100-D200-D250	
Asphalt and hardened skin 2x1.8 – D150-D220	
Extended and inspired areas (elbow, knee) 2x2.2 – D100-D180	

Face Bipolar Radiofrequency
is a modern technique based on the emission of electromagnetic waves. These waves crossing the tissues induce molecular oscillation and produce, by friction, a deep hyperthermia (heat).
Energy accumulation around the electrodes acts very effectively on collagen structure and elastin fibers in the dermis by inducing a deep tightening and an immediate lifting effect

With this device you can treat the following inestetism:

FACE TREATMENT
BRIGHTNESS
LIFTING
SENSITIVE
TOTAL ANTIAGE
ACNE AND SCARS
RELAX
LIPOMODELLING

ACCESSORIES	
BIPOLAR RESISTIVE HANDPIECE	

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **US 1 MHz / US 3 MHz**

- Este dispositivo fue diseñado específicamente para el tratamiento de la grasa subcutánea y la inflamación del tejido conectivo. Realizado de acuerdo con los estándares más modernos de modulación de las ondas sonoras es capaz de remodelar los tejidos afectados por la celulitis en las diferentes etapas.

- El alto poder de 2 conductores ya través de los manipulos apropiados, este dispositivo produce las ondas sónicas con el aumento armónico; la acción moviliza fluidos intersticiales que favorecen la eliminación de edemas y toxinas en los tejidos tratados.

- La frecuencia de trabajo a 1 MHz y la potencia de emisión alta calienta el área tratada mejorando la estimulación de la microcirculación; las ondas emitidas penetran en profundidad y desnaturalizan las áreas fibrosas típicas de la celulitis. Además, sus aplicadores permiten una multiplicidad de tratamientos:

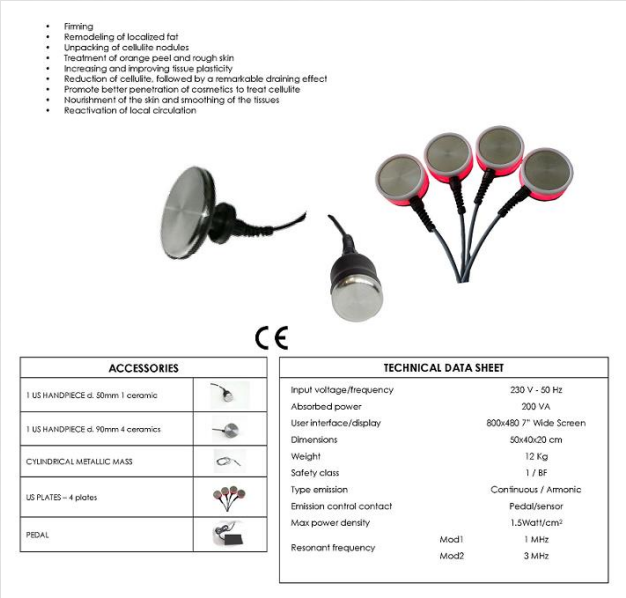

- Firming
- Remodeling of localized fat
- Unpacking of cellulite nodules
- Treatment of orange peel and rough skin
- Increasing and improving tissue plasticity
- Reduction of cellulite, followed by a remarkable draining effect
- Promote better penetration of cosmetics to treat cellulite
- Nourishment of the skin and smoothing of the tissues
- Reactivation of local circulation

CE

ACCESSORIES	
1 US HANDPIECE ø. 50mm 1 ceramic	
1 US HANDPIECE ø. 90mm 4 ceramics	
CYLINDRICAL METALLIC MASS	
US PLATES – 4 plates	
PEDAL	

TECHNICAL DATA SHEET		
Input voltage/frequency		230 V - 50 Hz
Absorbed power		200 VA
User interface/display		800x480 7" Wide Screen
Dimensions		50x40x20 cm
Weight		12 Kg
Safety class		1 / BF
Type emission		Continuous / Armonic
Emission control contact		Pedal/sensor
Max power density		1.5Watt/cm²
Resonant frequency	Mod1	1 MHz
	Mod2	3 MHz

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- 2 piezas de mano diámetro 50 para masaje simultáneamente el cuerpo;

- 1 pieza de mano diámetro 90 para remodelar y reducir incluso áreas más grandes; gracias a 4 emisores combinados que vibran alternativamente, el dispositivo crea un efecto de marea en el tejido infiltrado y distrófico;
- 4 placas de ultrasonido para fundir la grasa y reducir la celulitis fibrótica.

- El dispositivo es particularmente adecuado para los siguientes tratamientos:

- Reafirmante

- Remodelación de la grasa localizada
- Desembalaje de nódulos de celulitis

- Tratamiento de piel de naranja y piel áspera
- Aumentar y mejorar la plasticidad tisular
- Reducción de la celulitis, seguida por un notable efecto drenante

- Promover una mejor penetración de los cosméticos para el tratamiento de la celulitis
- Nutrición de la piel y suavizado de los tejidos
- Reactivación de la circulación local

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **FICHA TECNICA**

- Tension de entrada
- Potencia absorbida
- Interfaz usuario/Pantalla
- Dimensiones
- Peso
- Clase de seguridad
- Tipo de emision
- Control de emisiones de contacto
- Densidad de potencia máxima
    - Mod1
- Frecuencia de resonancia
    - Mod2

- 230 V - 50 Hz
- 200 VA
- 800x480 7" Wide Screen
- 50x40x20 cm
- 12 Kg
- 1 / BF
- Continua/ Armonica
- Pedal/sensor
- 1.5Watt/cm2
- 1 MHz
- 3 MHz

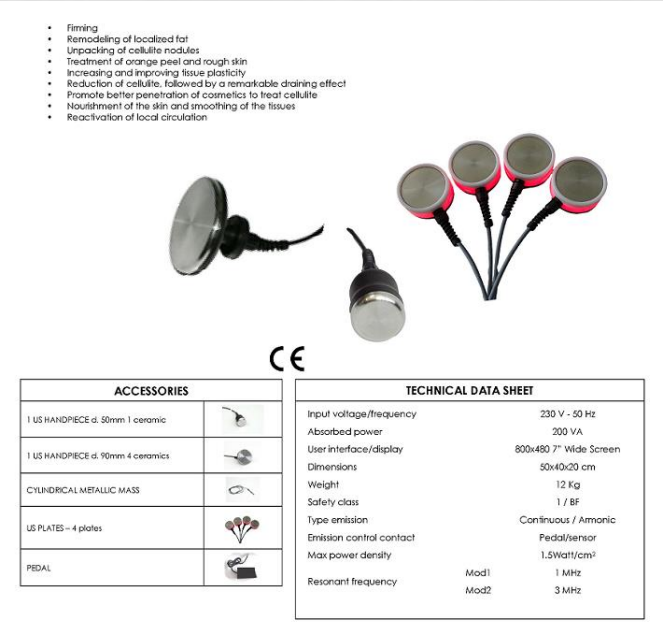

- Firming
- Remodeling of localized fat
- Unpacking of cellulite nodules
- Treatment of orange peel and rough skin
- Increasing and improving tissue plasticity
- Reduction of cellulite, followed by a remarkable draining effect
- Promote better penetration of cosmetics to treat cellulite
- Nourishment of the skin and smoothing of the tissues
- Reactivation of local circulation

CE

ACCESSORIES	
1 US HANDPIECE d. 50mm 1 ceramic	
1 US HANDPIECE d. 90mm 4 ceramics	
CYLINDRICAL METALLIC MASS	
US PLATES – 4 plates	
PEDAL	

TECHNICAL DATA SHEET		
Input voltage/frequency		230 V - 50 Hz
Absorbed power		200 VA
User interface/display		800x480 7" Wide Screen
Dimensions		50x40x20 cm
Weight		12 Kg
Safety class		1 / BF
Type emission		Continuous / Armonic
Emission control contact		Pedal/sensor
Max power density		1.5Watt/cm²
Resonant frequency	Mod1	1 MHz
	Mod2	3 MHz

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **ACCESORIOS**

- 1 US PIEZA DE MANO d. 50mm 1 cerámica
- 1 US PIEZA DE MANO d. 90mm 4 cerámicas
- MASA METÁLICA CILÍNDRICA
- US PLACAS – 4 PLACAS
- PEDAL

- Firming
- Remodeling of localized fat
- Unpacking of cellulite nodules
- Treatment of orange peel and rough skin
- Increasing and improving tissue plasticity
- Reduction of cellulite, followed by a remarkable draining effect
- Promote better penetration of cosmetics to treat cellulite
- Nourishment of the skin and smoothing of the tissues
- Reactivation of local circulation

CE

ACCESSORIES	
1 US HANDPIECE d. 50mm 1 ceramic	
1 US HANDPIECE d. 90mm 4 ceramics	
CYLINDRICAL METALLIC MASS	
US PLATES – 4 plates	
PEDAL	

TECHNICAL DATA SHEET		
Input voltage/frequency		230 V - 50 Hz
Absorbed power		200 VA
User interface/display		800x480 7" Wide Screen
Dimensions		50x40x20 cm
Weight		12 Kg
Safety class		1 / BF
Type emission		Continuous / Armonic
Emission control contact		Pedal/sensor
Max power density		1.5Watt/cm²
Resonant frequency	Mod1	1 MHz
	Mod2	3 MHz

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

- **Novedad** (Salida al mercado Enero de 2018)

Encélado **device for body contouring** ***Encélado Plus***

Multifunctional device utilizing quantum theory to exert a toning and remodeling action on BODY areas.
The device is designed to structure a real work method that guides the operator to the choice of the correct treatment program and the correct application of the various technologies present, through a preliminary CHECK-UP phase.
Each program is managed directly by the device, which suggests how many and which sessions to perform and the technologies to use.
The treatment method involves 3 different work phases, which allow you to treat the inesthetics in the area in a targeted way. The working phases are: 1 °. PHASE Check-Up prepares the choice of treatment; 2. PHASE Re-information, present at each session, designed to ensure the preparation of the area to be treated prior to receiving the dynamism treatment delivered during the 3rd. STAGE Dynamization.

CHECK-UP PHASE
It provides a photothermal analysis of the area to be treated which allows to detect the distribution of subcutaneous fat. Combined with the story of information, taken from the pliche analysis, confirms the present inestetism and associates the right treatment program, divided into several sessions, automatically managed by the device.



RE-INFORMATION PHASE
Phase designed to induce REQUIRY and QUANTIC RE-INFORMATION of the tissues.
The tissues are stimulated in two different ways based on the kind of inestetism.
Stimulation Types:
Quantum Photo-Bio-Stimulation and Quantitative Fonostimulation

DYNAMIZATION PHASE
This phase involves the use of a specific handpiece aimed at the result to be achieved
- Regeneration - Fractional PUSH IMPACT handpiece
- Reduction - crio / warm over handpiece
- Dynamism - endomass handpiece and shock wave handpiece
- Nutrition - diathermic handpiece with endomassage effect

This device can treat the following inestetism:

FACE TREATMENT

ADIPOSITY
EDEMATOS CELLULITIS
FIBROUS CELLULITIS
ATONY
REMODELING
HIDRO-LINFECT STATIONS
HARMONIZATION
STRETCH MARKS

CE

ACCESSORIES
THERMOCAMERA handpiece
PHOTOQUANTICO handpiece
FONOQUANTIC handpiece
CRIO/WARM OVER handpiece
ENDOMASSAGE handpiece
ENDOMASSAGE DIATERMIC handpiece
SHOCK WAVE handpiece
PUSH IMPACT handpiece

TECHNICAL DATA SHEET	
Input voltage	230 V - 50 Hz
User interface/display	10" touch – 1280x800
Interfaced THERMOCAMERA resolution	480x640
PHONOQUANTIC frequency	1-3MHz
PUSH IMPACT frequency	450KHz
SHOCK WAVE frequency	4,0Bar
ENDOMASSAGE frequency	-0,7Bar
setting THERMO/CRIO temperature	0°-45°
FOTOQUANTIC laser class	3R
Fotoquantic Diode wawelenght	904nm
Dimensions	50x40x100 cm
Weight	45 Kg
Safety class	1 / BF

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

MODELOS	Tarifa Venta Cliente
- RADIOFRECUENCIA Face & Body Emisión Resistiva y Capacitiva	9.900 €
- Body System	11.790 €
- LASER DIODO PARA DEPILACION 808nm	23.490 €
- PRESOTERAPIA – traje con 8 sectores - DISPLAY 7" Color Kit piernas 8 sectores	5.490 €
- Body ANALIZER	3.600 €
- Ultrasonido con 2 piezas de mano 1 Mhz con Placas de 1 Mhz	6.300 €
- RF Facial - Manipulo Bipolar Con emisión resistiva (pantalla en blanco y negro)	3.900€
- Encélado Face +4 COMPLEX Espatula, RF Bipolar, MicroDermoAbrasión, Electroporación	7.200 €

Grupo NUTRIDERMOVITAL

elektronica WDE sr

ENCÉLADO LINES SYSTEMS

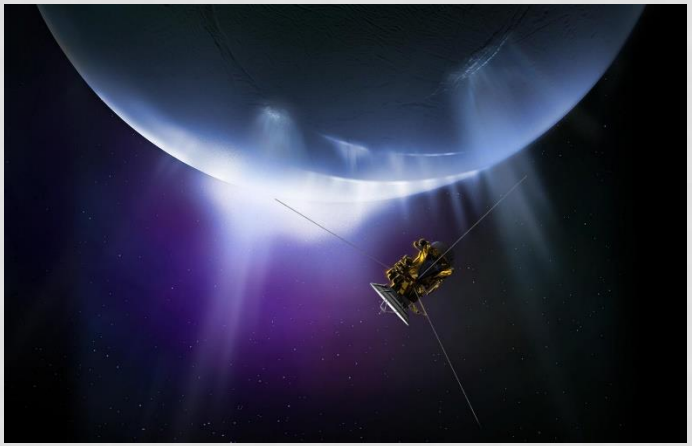

© 2017 Encélado Line Technology - NutriDermoVital Group

Adress: Calle San Rafael, 3 – bajo M, 46011 Valencia – SPAIN

E-Mail: info@skinshineiberica.es

- Webs Mail NutriDermoVital Group

  http://www.formacononlinenutridermo.com/
  http://www.nutridermovital.com/
  http://www.skinshineiberica.es

- http://www.infix-inc.com/

© 2017 Encélado Line Technology - marketed by Spain, manufactured in Italy

ENCÉLADO LINES SYSTEMS